

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)



CHARX connect, Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, mit Schutzkappen, Gehäusefarbe schwarz-grau, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 2, IEC62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, "PHOENIXCONTACT"-Logo, Kabel: 4 m, schwarz, spiralisiert

Artikelbeschreibung

Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

- ✓ Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
- ✓ Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
- ✓ Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
- ✓ Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
- ✓ Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
- ✓ Geprüft nach ausgewählten Tests der Automobilstandards LV124, LV214, LV215-2
- ✓ Geprüft nach EV Ready 37 Anforderungen
- ✓ Durchgängige Längswasserdichtigkeit gegen Wassereintritt ins Kabel



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 299488
GTIN	4055626299488
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.489,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.549,000 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	Q1 - Elektromobilität
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136

Technische Daten

Produktdefinition

Ausführung	Mobile AC-Ladeleitung
	mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
	mit Schutzkappen
	Gehäusefarbe schwarz-grau
Anwendung	zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets
	kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
Aufgebrachtes Logo	"PHOENIXCONTACT"-Logo
Design	C-Line
Normen/Bestimmungen	IEC62196-2
Ladestandard	Typ 2
Lademodus	Mode 3, Case B

Maße

Höhe	137 mm (Fahrzeug-Ladestecker)
	131,8 mm (Infrastruktur-Ladestecker)
Breite	70 mm (Fahrzeug-Ladestecker)
	58 mm (Infrastruktur-Ladestecker)
Tiefe	215,9 mm (Fahrzeug-Ladestecker)
	233,4 mm (Infrastruktur-Ladestecker)
Leitungslänge	4 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Max. Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)
Schutzart	IP44 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind)
	IP54 (Schutzkappe)

Elektrische Eigenschaften

Ladeleistung maximal	26,6 kW
Anzahl Phasen	3
Anzahl Leistungskontakte	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Leistungskontakte Bemessungsstrom	32 A
Leistungskontakte Bemessungsspannung	480 VAC
Anzahl Signalkontakte	2 (CP, PP)
Signalkontakte Bemessungsstrom	2 A
Signalkontakte Bemessungsspannung	30 VAC
Art der Signalübertragung	Pulsweitenmodulation
Hinweis zur Anschlussart	Crimpanschluss, nicht trennbar

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Widerstandskodierung	220 Ω (zwischen PE und PP)
----------------------	----------------------------

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	> 10000
Steckkraft	< 100 N
Ziehkraft	< 100 N

Design

Designlinie	C-Line
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Steckgesicht	schwarz
Farbe Griffbereich	grau
Farbe Schutzkappe	schwarz
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Material

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Griffbereich	Weichkunststoff
Material Schutzkappe	Weichkunststoff
Material Steckgesicht	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse	V0
Materialoberfläche Kontakte	Ag

Kabel

Leitungsaufbau	5 x 6,0 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Leitungsnormen / -bestimmungen	prEN 50620 / DIN EN 50620
Leitungsklasse	Klasse 5
Leitungszertifizierungen	VDE
Leitungsaußendurchmesser	17 mm ±0,4 mm
Leitungsart	spiralisiert
Leitungswiderstand	≤ 0,0033 Ω/m (bezogen auf eine Leistungsader, bei 20 °C Umgebungstemperatur)
Außenmantel, Material	TPE-U
Außenmantel, Farbe	schwarz
Minimaler Biegeradius	102 mm (6x Durchmesser)
Wendeldurchmesser	80 mm ±10%
Blocklänge	0,63 m ±10%
Nutzlänge	max. 4 m ±5 %

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 10 Jahre;

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136


Technische Daten

Environmental Product Compliance


	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
--	--

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

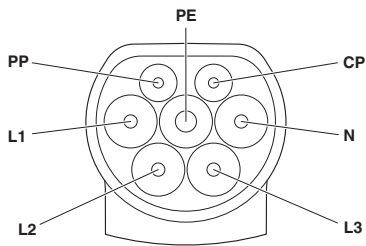


Maßzeichnung

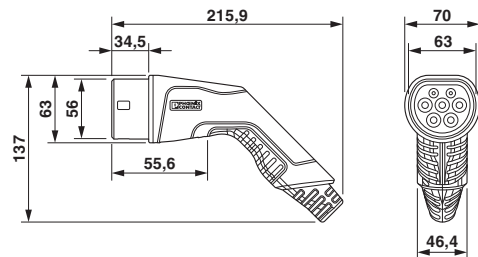


Pinbelegung Infrastruktur-Ladestecker

Fahrzeug-Ladestecker

Maßzeichnung

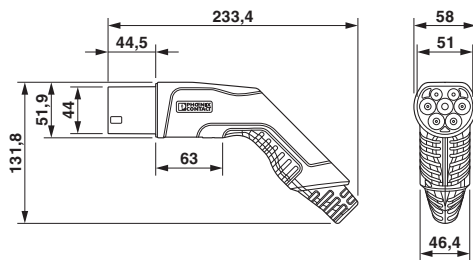

Schemazeichnung

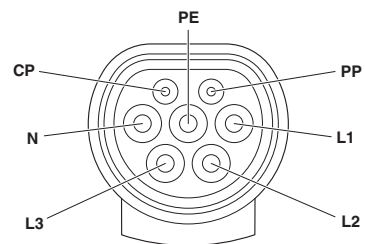


Pinbelegung Fahrzeug-Ladestecker


Infrastruktur-Ladestecker

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136


Schemazeichnung

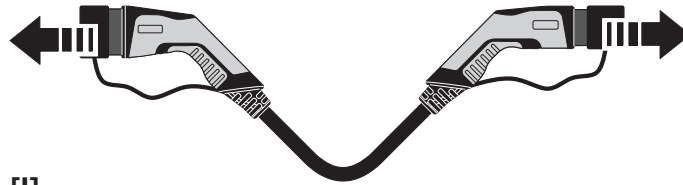


[I]

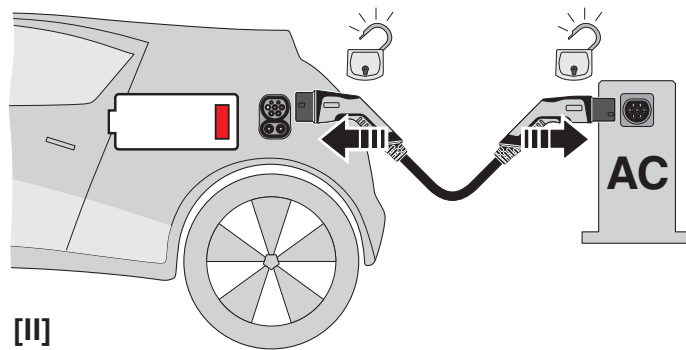

[II]

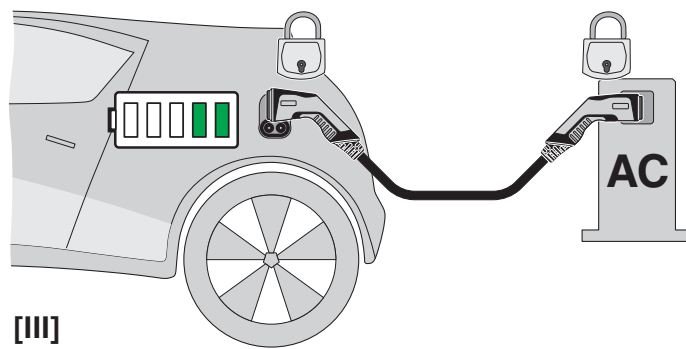

[III]

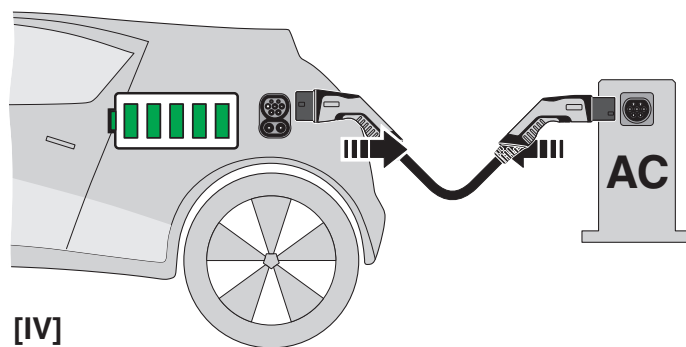


[IV]



[V]

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136

Schemazeichnung

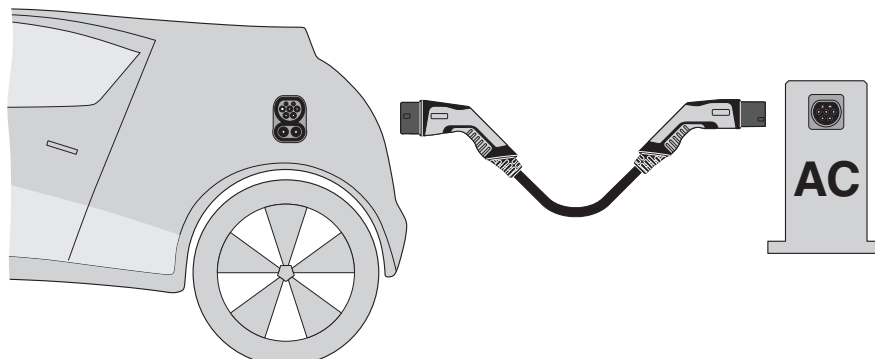

Terminologie-Definition

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144705
eCl@ss 11.0	27144705
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27143400
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001
eCl@ss 9.0	27144705

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002839
ETIM 6.0	EC002897
ETIM 7.0	EC002897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-62390
Nennspannung UN		480 V	
Nennstrom IN		32 A	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40045394
Nennspannung UN		480 V	
Nennstrom IN		32 A	

Zubehör

Zubehör

Infrastruktur-Ladedose

Infrastruktur-Ladedose - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214



CHARX connect, Infrastruktur-Ladedose, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), Kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzelladern, Länge: 0,7 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Rückwandmontage, Generation 1, "PHOENIXCONTACT"-Logo

AC-Ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1627136

Zubehör

Infrastruktur-Ladedose - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405216



CHARX connect, Infrastruktur-Ladedose, rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), Kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzelladern, Länge: 0,7 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Rückwandmontage, Generation 1, "PHOENIXCONTACT"-Logo

Parkposition

Ladesteckerhalterung - EV-T2AC-PARK - 1624148



CHARX connect, Ladesteckerhalterung, für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE), Typ 2, IEC62196-2, Vorderwandmontage